



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MEXICO PLANTEL  
ACAMBAY

MATERIA: MODULO IV.

DOCENTE: OSCAR ROMERO VALENCIA.

PROYECTO: EVIDENCIAS DE LA PRACTICA DE CONTACTO.

INTEGRANTES DEL EQUIPO:

JIMENA MAURICIO DOROTEO NL:12.

MARISA PEREZ FLORES NL:13.



## COMENSAMOS CON EL PRIMER CODIGO QUES ES DE CONTACTO

### PAGINA1 DE CONTACTO

```
<!doctype html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8"/>
    <title>Contacto</title>
    <link rel="stylesheet" href="css/estilos.css" type="text/css"/>

    <script language="JavaScript">
        function pregunta() {
            return confirm('¿Estas seguro de enviar este formulario?');
        }
    </script>
</head>

<body>

<div id="franja"></div>

<header>
    
</header>

Aprende jugando, S.L.

<nav>
<ul>
```

### PARTE 2 DE CONTACTO

```
contacto.html x nuevo_contacto.php x registro_ok.php x listado.php x detalle.php x actualizar.php x registro_actualizado.php x eliminar.php x registro_eliminado.php x admin < > □
Código fuente estilos.css
Código Dividir Diseño En vivo Título: Contacto
25 <nav>
26 <ul>
27     <li><p><a href="index.html">Quiénes somos</a></p></li>
28     <li><p><a href="servicios.html">Servicios</a></p></li>
29     <li><p>Contacto</p></li>
30     <li><p><a href="registro.html">Ingresar</a></p></li>
31 </ul>
32 </nav>
33
34 <section id="contenido2">
35
36 <div id="titulo">
37 <h2>Contacto</h2>
38 </div>
39
40 <!-- Formulario -->
41 <form action="enviar.php" method="post" onsubmit="return pregunta();">
42
43 <fieldset>
44 <legend>Datos personales</legend>
45
46 Nombre:
47 <input type="text" name="nombre" size="30" autofocus required autocomplete="on" placeholder="Su nombre" title="Escriba su nombre para poder referirnos a usted correctamente"/>
48 <br>
49
```



### **PARTE 3 DE CONTACTO**

The screenshot shows the Adobe Dreamweaver interface with the title bar "DW" and menu items: Archivo, Edición, Ver, Insertar, Modificar, Formato, Comandos, Sitio, Ventana, Ayuda. The toolbar includes icons for Código fuente, Dividir, Diseño, En vivo, and various document operations. The status bar at the bottom shows "Código fuente" and "estilos.css". The code editor displays the following HTML code:

```
43 <fieldset>
44 <legend>Datos personales</legend>
45
46 Nombre:
47 <input type="text" name="nombre" size="38" autofocus required autocomplete="on" placeholder="Su nombre" title="Escriba su nombre para poder referirnos a usted correctamente"/>
48 <br>
49
50 Correo electrónico:
51 <input type="email" name="mail" size="28" required autocomplete="on" placeholder="nombre@servidor.com" title="Escriba su correo electrónico para poder comunicarnos con Ud.lo antes posible"/>
52 <br>
53
54 </fieldset>
55
56 <fieldset>
57 <legend>Describe tu duda</legend>
58
59 Asunto:
60 <input type="text" name="asunto" size="28" required autocomplete="on" placeholder="Asunto" title="Escriba brevemente el asunto de su inquietud"/>
61 <br>
62
63 Mensaje:<br>
64 <textarea name="descripcion" required></textarea>
65 <p>
```

PARTE 4 ESTO ES LO ULTIMO DE CODIGO PARA PODER A VANZAR

```
Asunto:  
<input type="text" name="asunto" size="28" required autocomplete="on" placeholder="Asunto" title="Escriba brevemente el asunto de  
su inquietud"/>  
<br>  
  
Mensaje:<br>  
<textarea name="descripcion" required></textarea>  
<p>  
</fieldset>  
  
<input id="boton_enviar" type="submit" value="Enviar">  
  
</form>  
  
<section>  
  
<div id="franja_final"></div>  
  
<footer>  
  &copy; 2015. Aprende jugando, S.L.<br>  
  c/ del Álamo rojo, 1, local. Barcelona.  
</footer>  
  
</body>  
</html>
```

## SEGUIMOS CON LA PARTE DEL CODIGO NUEVO CONTACTO

### PARTE 1



```
28     break;
29 }
30 return $theValue;
31 }
32 }
33
34 $editFormAction = $_SERVER['PHP_SELF'];
35 if (isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) {
36     $editFormAction .= "?" . htmlentities($_SERVER['QUERY_STRING']);
37 }
38
39 if ((isset($_POST["MM_insert"])) && ($_POST["MM_insert"] == "form1")) {
40     $insertSQL = sprintf("INSERT INTO datos (identificacion, nombre, `fecha_nacimiento`, correo, telefono, estado_civil, genero,
41     pais_origen) VALUES (%s, %s, %s, %s, %s, %s, %s)", 
42         GetSQLValueString($_POST['identificacion'], "int"),
43         GetSQLValueString($_POST['nombre'], "date"),
44         GetSQLValueString($_POST['fecha_nacimiento'], "text"),
45         GetSQLValueString($_POST['correo'], "text"),
46         GetSQLValueString($_POST['telefono'], "text"),
47         GetSQLValueString($_POST['estado_civil'], "text"),
48         GetSQLValueString($_POST['genero'], "text"),
49         GetSQLValueString($_POST['pais_origen'], "text"));
50
51 mysql_select_db($database_contacto, $contacto);
52 $Result1 = mysql_query($insertSQL, $contacto) or die(mysql_error());
```

1K / 1s Unicode (UTF-8)

### PARTE 2




```
48     GetSQLValueString($_POST['pais_origen'], "text"));
49
50     mysql_select_db($database_contacto, $contacto);
51     $Result1 = mysql_query($insertSQL, $contacto) or die(mysql_error());
52
53     $insertGoTo = "registro_ok.php";
54     if (isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) {
55         $insertGoTo .= (strpos($insertGoTo, '?')) ? "&" : "?";
56         $insertGoTo .= $_SERVER['QUERY_STRING'];
57     }
58     header(sprintf("Location: %s", $insertGoTo));
59 }
60
61 if ((isset($_POST["MM_insert"])) && ($_POST["MM_insert"] == "form2")) {
62     $insertSQL = sprintf("INSERT INTO datos (identificacion, nombre, `fecha_de_nacimiento`, correo, telefono, estado_civil, genero,
63     pais_origen) VALUES (%s, %s, %s, %s, %s, %s, %s)",
64         GetSQLValueString($_POST['identificacion'], "int"),
65         GetSQLValueString($_POST['nombre'], "date"),
66         GetSQLValueString($_POST['fecha_de_nacimiento'], "text"),
67         GetSQLValueString($_POST['correo'], "text"),
68         GetSQLValueString($_POST['telefono'], "text"),
69         GetSQLValueString($_POST['estado_civil'], "text"),
70         GetSQLValueString($_POST['genero'], "text"),
71         GetSQLValueString($_POST['pais_origen'], "text"));
```

## PARTES



```
71 mysql_select_db($database_contacto, $contacto);
72 $Result1 = mysql_query($insertSQL, $contacto) or die(mysql_error());
73
74 $insertGoTo = "registro_ok.php";
75 if (isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) {
76     $insertGoTo .= (strpos($insertGoTo, '?')) ? "&" : "?";
77     $insertGoTo .= $_SERVER['QUERY_STRING'];
78 }
79 header(sprintf("Location: %s", $insertGoTo));
80
81
82 mysql_select_db($database_contacto, $contacto);
83 $query_Recordset1 = "SELECT * FROM datos";
84 $Recordset1 = mysql_query($query_Recordset1, $contacto) or die(mysql_error());
85 $row_Recordset1 = mysql_fetch_assoc($Recordset1);
86 $totalRows_Recordset1 = mysql_num_rows($Recordset1);
87
88 ?>
89 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
90 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
91 <head>
92 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
93 <title>Documento sin título</title>
94 </head>
95
```

## PARTES 4

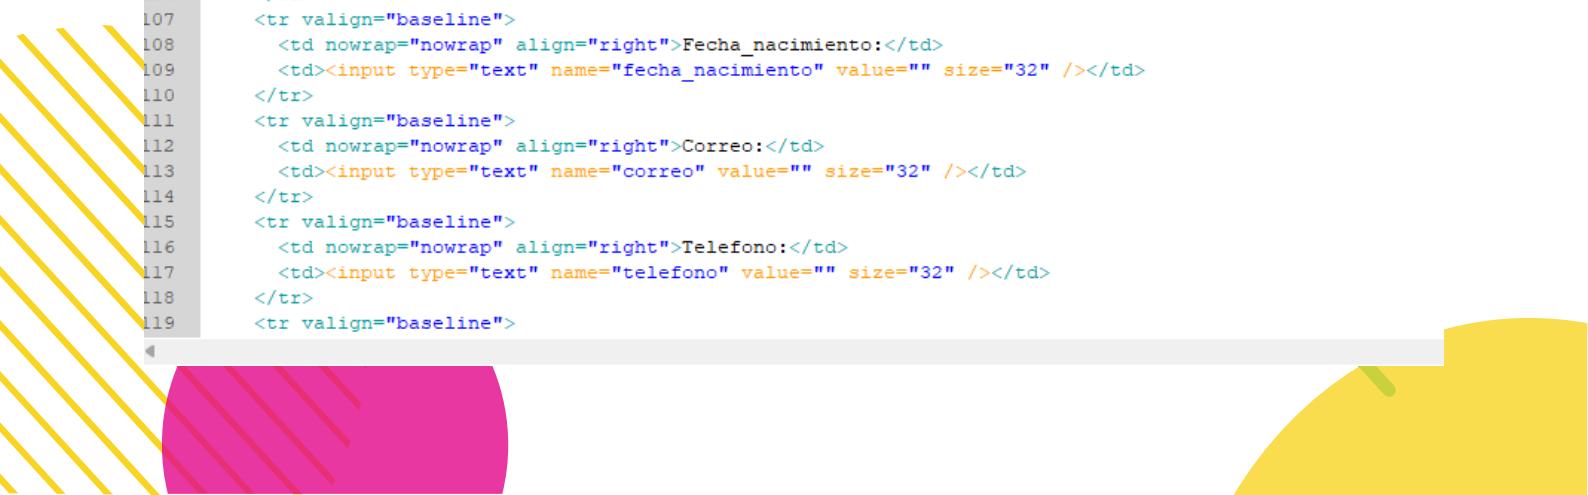

```
95
96 <body>
97 <form action="php echo $editFormAction; ?&gt;" method="post" name="form1" id="form1"&gt;
98     &lt;table align="center"&gt;
99         &lt;tr valign="baseline"&gt;
100             &lt;td nowrap="nowrap" align="right"&gt;Identificacion:&lt;/td&gt;
101             &lt;td&gt;&lt;input type="text" name="identificacion" value="" size="32" /&gt;&lt;/td&gt;
102         &lt;/tr&gt;
103         &lt;tr valign="baseline"&gt;
104             &lt;td nowrap="nowrap" align="right"&gt;Nombre:&lt;/td&gt;
105             &lt;td&gt;&lt;input type="text" name="nombre" value="" size="32" /&gt;&lt;/td&gt;
106         &lt;/tr&gt;
107         &lt;tr valign="baseline"&gt;
108             &lt;td nowrap="nowrap" align="right"&gt;Fecha_nacimiento:&lt;/td&gt;
109             &lt;td&gt;&lt;input type="text" name="fecha_nacimiento" value="" size="32" /&gt;&lt;/td&gt;
110         &lt;/tr&gt;
111         &lt;tr valign="baseline"&gt;
112             &lt;td nowrap="nowrap" align="right"&gt;Correo:&lt;/td&gt;
113             &lt;td&gt;&lt;input type="text" name="correo" value="" size="32" /&gt;&lt;/td&gt;
114         &lt;/tr&gt;
115         &lt;tr valign="baseline"&gt;
116             &lt;td nowrap="nowrap" align="right"&gt;Telefono:&lt;/td&gt;
117             &lt;td&gt;&lt;input type="text" name="telefono" value="" size="32" /&gt;&lt;/td&gt;
118         &lt;/tr&gt;
119         &lt;tr valign="baseline"&gt;</pre
```

## PARTE 5



```
ntacto.html x nuevo_contacto.php x registro_ok.php x listado.php x detalle.php x actualizar.php x registro_actualizado.php x
Órgano fuente contacto.php
Código Dividir Diseño En vivo Título: Documento sin título
Esta página puede tener archivos relacionados dinámicamente que sólo el servidor puede detectar. Detectar | Preferencias
110     </tr>
111     <tr valign="baseline">
112         <td nowrap="nowrap" align="right">Correo:</td>
113         <td><input type="text" name="correo" value="" size="32" /></td>
114     </tr>
115     <tr valign="baseline">
116         <td nowrap="nowrap" align="right">Teléfono:</td>
117         <td><input type="text" name="telefono" value="" size="32" /></td>
118     </tr>
119     <tr valign="baseline">
120         <td nowrap="nowrap" align="right">Estado_civil:</td>
121         <td><input type="text" name="estado_civil" value="" size="32" /></td>
122     </tr>
123     <tr valign="baseline">
124         <td nowrap="nowrap" align="right">Genero:</td>
125         <td><input type="text" name="genero" value="" size="32" /></td>
126     </tr>
127     <tr valign="baseline">
128         <td nowrap="nowrap" align="right">Pais_origen:</td>
129         <td><input type="text" name="pais_origen" value="" size="32" /></td>
130     </tr>
131     <tr valign="baseline">
132         <td nowrap="nowrap" align="right">&nbsp;</td>
133         <td><input type="submit" value="Insertar registro" /></td>
134     </tr>
```

## ULTIMA PARTE 6 DEL CODIGO



```
W Archivo Edición Ver Insertar Modificar Formato Comandos Sitio Ventana Ayuda
ntacto.html x nuevo_contacto.php x registro_ok.php x listado.php x detalle.php x actualizar.php x registro_actualizado.php x eliminar.php x registro_eliminado.php x admin < > i
Código Dividir Diseño En vivo Título: Documento sin título
1 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
2 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
3 <head>
4 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
5 <title>Documento sin título</title>
6 </head>
7
8 <body>
9 TUS DATOS FUERON ENVIADOS CON EXITO
10 </body>
11 </html>
```



**SEGUIMOS CON EL CODIGO ENLISTADO PARA CONTINUAR**

PARTE 1

The screenshot shows a browser window with multiple tabs open at the top, including 'tacto.html', 'nuevo\_contacto.php', 'registro\_ok.php', 'listado.php', 'detalle.php', 'actualizar.php', 'registro\_actualizado.php', 'eliminar.php', 'registro\_eliminado.php', and 'admin'. The current tab is 'detalle.php'. Below the tabs is a toolbar with icons for 'Código', 'Dividir', 'Diseño', and 'En vivo'. A title bar says 'Documento sin título'. The main content area contains a large block of PHP code:

```
1 <?php require_once('Connections/contacto.php'); ?>
2 <?php
3 if (!function_exists("GetSQLValueString")) {
4 function GetSQLValueString($theValue, $theType, $theDefinedValue = "", $theNotDefinedValue = "") {
5 {
6   if (PHP_VERSION < 6) {
7     $theValue = get_magic_quotes_gpc() ? stripslashes($theValue) : $theValue;
8   }
9
10  $theValue = function_exists("mysql_real_escape_string") ? mysql_real_escape_string($theValue) : mysql_escape_string($theValue);
11
12  switch ($theType) {
13    case "text":
14      $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL";
15      break;
16    case "long":
17    case "int":
18      $theValue = ($theValue != "") ? intval($theValue) : "NULL";
19      break;
20    case "double":
21      $theValue = ($theValue != "") ? doubleval($theValue) : "NULL";
22      break;
23    case "date":
24      $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL";
25      break;
26    case "defined":
27      $theValue = $theDefinedValue;
28    case "notdefined":
29      $theValue = $theNotDefinedValue;
30  }
31
32  return $theValue;
33 }
34 }
```

## **PARTE 2**

The screenshot shows a web browser window with multiple tabs open at the top. The tabs include: 'W' (active), 'Archivo', 'Edición', 'Ver', 'Insertar', 'Modificar', 'Formato', 'Comandos', 'Sito', 'Ventana', 'Ayuda', 'detalle.php', 'actualizar.php', 'registro\_actualizado.php', 'eliminar.php', and 'registro\_eliminado.php'. Below the tabs, there's a toolbar with icons for 'Código', 'Dividir', 'Diseño', 'En vivo', and various file operations like 'Nuevo', 'Abrir', 'Guardar', etc. A search bar labeled 'Titulo: Documento sin título' is also present. The main content area displays a large block of PHP code. The code handles pagination for a database query. It starts by setting the current page to the value of the \$\_SERVER['PHP\_SELF'] variable. It then defines variables for the maximum number of rows per page (\$maxRows\_Recordset1 = 10) and the current page number (\$pageNum\_Recordset1 = 0). If a 'pageNum\_Recordset1' parameter is set in the URL, it uses that value instead. It calculates the start row for the query (\$startRow\_Recordset1 = \$pageNum\_Recordset1 \* \$maxRows\_Recordset1). It then selects the database ('\$database\_contacto') and runs a query to fetch data from the 'datos' table. The query includes a LIMIT clause to return specific rows. It checks if a 'totalRows\_Recordset1' parameter is set in the URL. If so, it uses that value. Otherwise, it runs a query to count all rows in the table and stores the result in \$totalRows\_Recordset1. Finally, it calculates the total number of pages (\$totalPages\_Recordset1) by dividing the total number of rows by the maximum number of rows per page and rounding up.

```
31 }
32 }
33
34 $currentPage = $_SERVER["PHP_SELF"];
35
36 $maxRows_Recordset1 = 10;
37 $pageNum_Recordset1 = 0;
38 if (isset($_GET['pageNum_Recordset1'])) {
39     $pageNum_Recordset1 = $_GET['pageNum_Recordset1'];
40 }
41 $startRow_Recordset1 = $pageNum_Recordset1 * $maxRows_Recordset1;
42
43 mysql_select_db($database_contacto, $contacto);
44 $query_Recordset1 = "SELECT * FROM datos";
45 $query_limit_Recordset1 = sprintf("%s LIMIT %d, %d", $query_Recordset1, $startRow_Recordset1, $maxRows_Recordset1);
46 $Recordset1 = mysql_query($query_limit_Recordset1, $contacto) or die(mysql_error());
47 $row_Recordset1 = mysql_fetch_assoc($Recordset1);
48
49 if (isset($_GET['totalRows_Recordset1'])) {
50     $totalRows_Recordset1 = $_GET['totalRows_Recordset1'];
51 } else {
52     $all_Recordset1 = mysql_query($query_Recordset1);
53     $totalRows_Recordset1 = mysql_num_rows($all_Recordset1);
54 }
55 $totalPages_Recordset1 = ceil($totalRows_Recordset1/$maxRows_Recordset1)-1;
56
```

## PARTE 3



```
55 $totalPages_Recordset1 = ceil($totalRows_Recordset1/$maxRows_Recordset1)-1;
56
57 $queryString_Recordset1 = "";
58 if (!empty($_SERVER['QUERY_STRING'])) {
59     $params = explode("&", $_SERVER['QUERY_STRING']);
60     $newParams = array();
61     foreach ($params as $param) {
62         if (stristr($param, "pageNum_Recordset1") == false &&
63             stristr($param, "totalRows_Recordset1") == false) {
64             array_push($newParams, $param);
65         }
66     }
67     if (count($newParams) != 0) {
68         $queryString_Recordset1 = "&" . htmlentities(implode("&", $newParams));
69     }
70 }
71 $queryString_Recordset1 = sprintf("&totalRows_Recordset1=%d&s", $totalRows_Recordset1, $queryString_Recordset1);
72 ?>
73 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
74 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
75 <head>
76 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
77 <title>Documento sin titulo</title>
78 </head>
79 <body>
```

## PARTE 4



```
76 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
77 <title>Documento sin titulo</title>
78 </head>
79
80 <body>
81 <table border="1" align="center">
82     <tr>
83         <td>identificacion</td>
84         <td>nombre</td>
85         <td>fecha_nacimiento</td>
86         <td>correo</td>
87         <td>telefono</td>
88     </tr>
89     <?php do { ?>
90         <tr>
91             <td><a href="detalle.php?recordID=<?php echo $row_Recordset1['identificacion']; ?>"> <?php echo $row_Recordset1['identificacion']; ?> </a></td>
92             <td><?php echo $row_Recordset1['nombre']; ?> </td>
93             <td><?php echo $row_Recordset1['fecha_nacimiento']; ?> </td>
94             <td><?php echo $row_Recordset1['correo']; ?> </td>
95             <td><?php echo $row_Recordset1['telefono']; ?> </td>
96         </tr>
97     <?php } while ($row_Recordset1 = mysql_fetch_assoc($Recordset1)); ?>
98 </table>
99 <br />
100 <table border="0">
101     <tr>
```

## PARTE 5 LA ULTIMA PARTE DE LISTADO



```
96     </tr>
97     <?php } while ($row_Recordset1 = mysql_fetch_assoc($Recordset1)); ?>
98 <br />
99 <table border="0">
100    <tr>
101        <td><?php if ($pageNum_Recordset1 > 0) { // Show if not first page ?>
102            <a href="php printf("%s?pageNum_Recordset1=%d%s", $currentPage, 0, $queryString_Recordset1); ?&gt;"Primero</a>
103        <?php } // Show if not first page ?></td>
104        <td><?php if ($pageNum_Recordset1 > 0) { // Show if not first page ?>
105            <a href="php printf("%s?pageNum_Recordset1=%d%s", $currentPage, max(0, $pageNum_Recordset1 - 1), $queryString_Recordset1); ?&gt;"Anterior</a>
106        <?php } // Show if not first page ?></td>
107        <td><?php if ($pageNum_Recordset1 < $totalPages_Recordset1) { // Show if not last page ?>
108            <a href="php printf("%s?pageNum_Recordset1=%d%s", $currentPage, min($totalPages_Recordset1, $pageNum_Recordset1 + 1), $queryString_Recordset1); ?&gt;"Siguiente</a>
109        <?php } // Show if not last page ?></td>
110        <td><?php if ($pageNum_Recordset1 < $totalPages_Recordset1) { // Show if not last page ?>
111            <a href="php printf("%s?pageNum_Recordset1=%d%s", $currentPage, $totalPages_Recordset1, $queryString_Recordset1); ?&gt;"Último</a>
112        <?php } // Show if not last page ?></td>
113    </tr>
114 </table>
115 Registros <?php echo ($startRow_Recordset1 + 1) ?> a <?php echo min($startRow_Recordset1 + $maxRows_Recordset1, $totalRows_Recordset1) ?> de <?php echo $totalRows_Recordset1 ?>
116 </body>
117 </html>
```

v> <table> <br> <td>

## COMENZAMOS CON DETALLE

### OBSERVEMOS LA PRIMERA PARTE DEL CÓDIGO

#### PARTE 1



```
1 <?php require_once('Connections/contacto.php'); ?><?php
2 if (!function_exists("GetSQLValueString")) {
3     function GetSQLValueString($theValue, $theType, $theDefinedValue = "", $theNotDefinedValue = "") 
4     {
5         if (PHP_VERSION < 6) {
6             $theValue = get_magic_quotes_gpc() ? stripslashes($theValue) : $theValue;
7         }
8
9         $theValue = function_exists("mysql_real_escape_string") ? mysql_real_escape_string($theValue) : mysql_escape_string($theValue);
10
11         switch ($theType) {
12             case "text":
13                 $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL";
14                 break;
15             case "long":
16             case "int":
17                 $theValue = ($theValue != "") ? intval($theValue) : "NULL";
18                 break;
19             case "double":
20                 $theValue = ($theValue != "") ? doubleval($theValue) : "NULL";
21                 break;
22             case "date":
23                 $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL";
24                 break;
25             case "defined":
26                 $theValue = ($theValue != "") ? $theDefinedValue : $theNotDefinedValue;
27         }
28     }
29 }
```

## PARTE 2



```
DW Archivo Edición Ver Insertar Modificar Formato Comandos Sitio Ventana Ayuda
contacto.html x nuevo_contacto.php x registro_ok.php x listado.php x detalle.php x actualizar.php x registro_actualizado.php x eliminar.php x registro_eliminado.php x admin < >
Código fuente contacto.php
Código Dividir Diseño En vivo Título: Documento sin título
52 } else {
53     $all_DetailRS1 = mysql_query($query_DetailRS1);
54     $totalRows_DetailRS1 = mysql_num_rows($all_DetailRS1);
55 }
56 $totalPages_DetailRS1 = ceil($totalRows_DetailRS1/$maxRows_DetailRS1)-1;
57 ><!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
58 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
59 <head>
60 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
61 <title>Documento sin título</title>
62 </head>
63 <body>
64
65 <table border="1" align="center">
66     <tr>
67         <td>identificacion</td>
68         <td><?php echo $row_DetailRS1['identificacion']; ?></td>
69     </tr>
70     <tr>
71         <td>nombre</td>
72         <td><?php echo $row_DetailRS1['nombre']; ?></td>
73     </tr>
74     <tr>
75         <td>fecha_nacimiento</td>
76         <td><?php echo $row_DetailRS1['fecha_nacimiento']; ?></td>
77     </tr>
78     <tr>
79         <td>correo</td>
80         <td><?php echo $row_DetailRS1['correo']; ?></td>
81     </tr>
82     <tr>
83         <td>telefono</td>
84         <td><?php echo $row_DetailRS1['telefono']; ?></td>
85     </tr>
86     <tr>
87         <td>estado_civil</td>
88         <td><?php echo $row_DetailRS1['estado_civil']; ?></td>
89     </tr>
90     <tr>
91         <td>genero</td>
92         <td><?php echo $row_DetailRS1['genero']; ?></td>
93     </tr>
94     <tr>
95         <td>pais_origen</td>
96         <td><?php echo $row_DetailRS1['pais_origen']; ?></td>
97     </tr>
98     <tr>
```

## ULTIMA PARTE DEL CÓDIGO DE DETALLE

## PARTE 3




```
W Archivo Edición Ver Insertar Modificar Formato Comandos Sitio Ventana Ayuda
contacto.html x nuevo_contacto.php x registro_ok.php x listado.php x detalle.php x actualizar.php x registro_actualizado.php x eliminar.php x registro_eliminado.php x admin < >
Código fuente contacto.php
Código Dividir Diseño En vivo Título: Documento sin título
73     <td><?php echo $row_DetailRS1['nombre']; ?></td>
74 </tr>
75 <tr>
76     <td>fecha_nacimiento</td>
77     <td><?php echo $row_DetailRS1['fecha_nacimiento']; ?></td>
78 </tr>
79 <tr>
80     <td>correo</td>
81     <td><?php echo $row_DetailRS1['correo']; ?></td>
82 </tr>
83 <tr>
84     <td>telefono</td>
85     <td><?php echo $row_DetailRS1['telefono']; ?></td>
86 </tr>
87 <tr>
88     <td>estado_civil</td>
89     <td><?php echo $row_DetailRS1['estado_civil']; ?></td>
90 </tr>
91 <tr>
92     <td>genero</td>
93     <td><?php echo $row_DetailRS1['genero']; ?></td>
94 </tr>
95 <tr>
96     <td>pais_origen</td>
97     <td><?php echo $row_DetailRS1['pais_origen']; ?></td>
98 </tr>
... .
```



## COMENZAMOS CON EL CÓDIGO DE ACTUALIZACIÓN

### OBSERVAMOS LA PRIMERA PARTE

#### PARTE 1

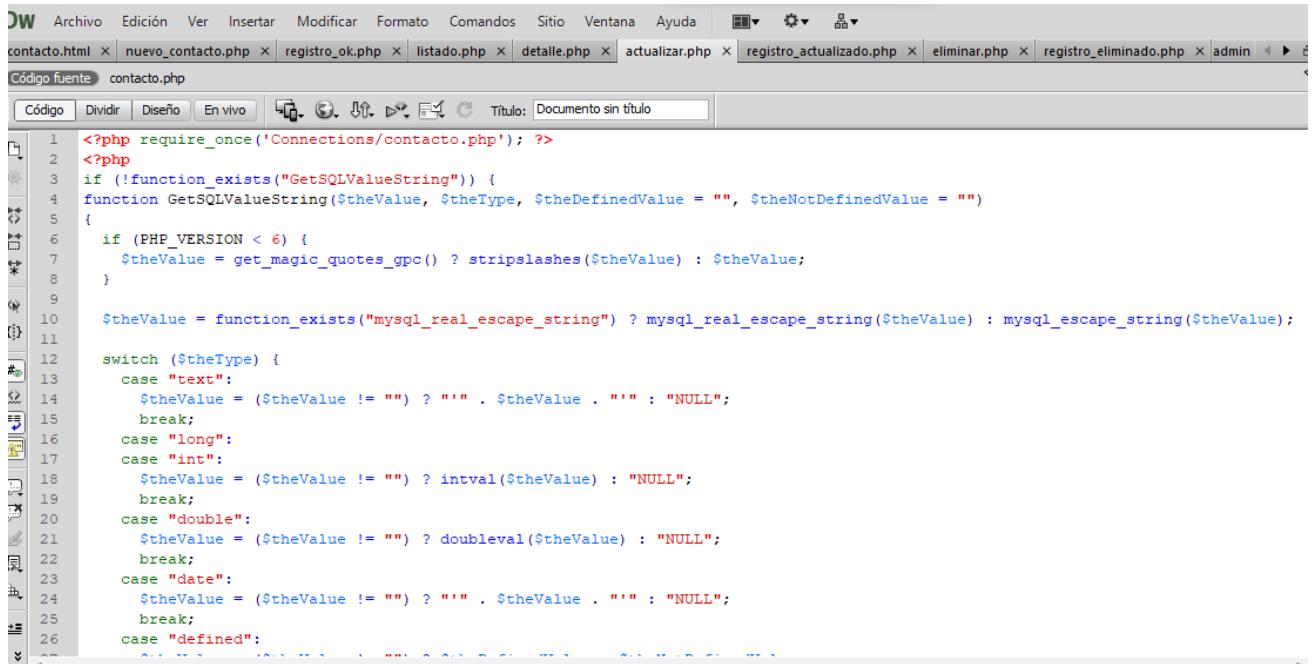


```
<?php require_once('Connections/contacto.php'); ?>
<?php
if (!function_exists("GetSQLValueString")) {
    function GetSQLValueString($theValue, $theType, $theDefinedValue = "", $theNotDefinedValue = "") {
        if (PHP_VERSION < 6) {
            $theValue = get_magic_quotes_gpc() ? stripslashes($theValue) : $theValue;
        }

        $theValue = function_exists("mysql_real_escape_string") ? mysql_real_escape_string($theValue) : mysql_escape_string($theValue);

        switch ($theType) {
            case "text":
                $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL";
                break;
            case "long":
            case "int":
                $theValue = ($theValue != "") ? intval($theValue) : "NULL";
                break;
            case "double":
                $theValue = ($theValue != "") ? doubleval($theValue) : "NULL";
                break;
            case "date":
                $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL";
                break;
            case "defined":
                $theValue = ($theValue != "") ? $theValue : "NULL";
                break;
        }
    }
}
```

#### PARTE 2

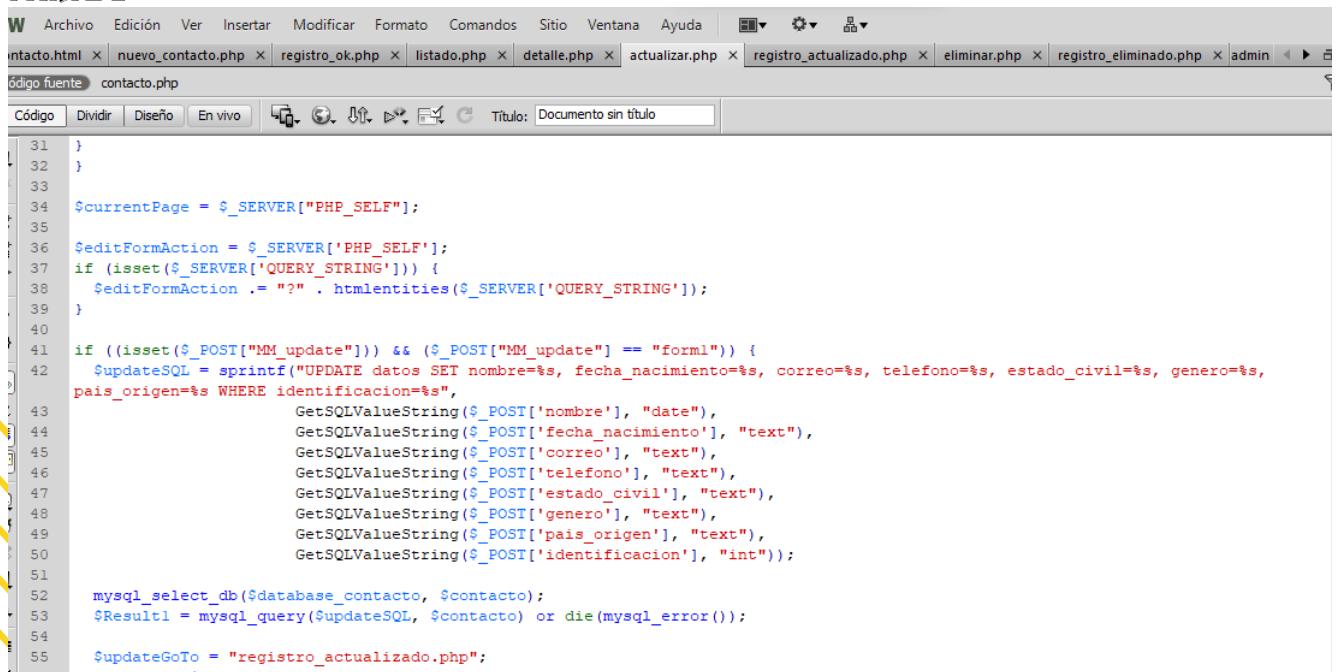

```
}

$currentPage = $_SERVER["PHP_SELF"];

$editFormAction = $_SERVER['PHP_SELF'];
if (isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) {
    $editFormAction .= "?" . htmlentities($_SERVER['QUERY_STRING']);
}

if ((isset($_POST["MM_update"])) && ($_POST["MM_update"] == "form1")) {
    $updateSQL = sprintf("UPDATE datos SET nombre=%s, fecha_nacimiento=%s, correo=%s, telefono=%s, estado_civil=%s, genero=%s,
    pais_origen=%s WHERE identificacion=%s",
        GetSQLValueString($_POST['nombre'], "date"),
        GetSQLValueString($_POST['fecha_nacimiento'], "text"),
        GetSQLValueString($_POST['correo'], "text"),
        GetSQLValueString($_POST['telefono'], "text"),
        GetSQLValueString($_POST['estado_civil'], "text"),
        GetSQLValueString($_POST['genero'], "text"),
        GetSQLValueString($_POST['pais_origen'], "text"),
        GetSQLValueString($_POST['identificacion'], "int"));

    mysql_select_db($database_contacto, $contacto);
    $Result1 = mysql_query($updateSQL, $contacto) or die(mysql_error());

    $updateGoTo = "registro_actualizado.php";
    //include($updateGoTo); // This would redirect to the updated record.
```

## PARTE 3



```
51 mysql_select_db($database_contacto, $contacto);
52 $Result1 = mysql_query($updateSQL, $contacto) or die(mysql_error());
53
54 $updateGoTo = "registro_actualizado.php";
55 if (isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) {
56     $updateGoTo .= (strpos($updateGoTo, '?')) ? "&" : "?";
57     $updateGoTo .= $_SERVER['QUERY_STRING'];
58 }
59 header(sprintf("Location: %s", $updateGoTo));
60
61
62 $maxRows_Recordset1 = 1;
63 $pageNum_Recordset1 = 0;
64 if (isset($_GET['pageNum_Recordset1'])) {
65     $pageNum_Recordset1 = $_GET['pageNum_Recordset1'];
66 }
67 $startRow_Recordset1 = $pageNum_Recordset1 * $maxRows_Recordset1;
68
69 mysql_select_db($database_contacto, $contacto);
70 $query_Recordset1 = "SELECT * FROM datos";
71 $query_limit_Recordset1 = sprintf("%s LIMIT %d, %d", $query_Recordset1, $startRow_Recordset1, $maxRows_Recordset1);
72 $Recordset1 = mysql_query($query_limit_Recordset1, $contacto) or die(mysql_error());
73 $row_Recordset1 = mysql_fetch_assoc($Recordset1);
74
75 if (isset($_GET['totalRows_Recordset1'])) {
    ...
}
76
77
78 } else {
79     $all_Recordset1 = mysql_query($query_Recordset1);
80     $totalRows_Recordset1 = mysql_num_rows($all_Recordset1);
81 }
82 $totalPages_Recordset1 = ceil($totalRows_Recordset1/$maxRows_Recordset1)-1;
83
84 $queryString_Recordset1 = "";
85 if (!empty($_SERVER['QUERY_STRING'])) {
86     $params = explode("&", $_SERVER['QUERY_STRING']);
87     $newParams = array();
88     foreach ($params as $param) {
89         if (stripos($param, "pageNum_Recordset1") == false &&
90             stripos($param, "totalRows_Recordset1") == false) {
91             array_push($newParams, $param);
92         }
93     }
94     if (count($newParams) != 0) {
95         $queryString_Recordset1 = "&". htmlentities(implode("&", $newParams));
96     }
97 }
98 $queryString_Recordset1 = sprintf("totalRows_Recordset1=%d&s", $totalRows_Recordset1, $queryString_Recordset1);
99 ?>
100 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
101 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
102 <head>
103 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
```

## PARTE 4




```
78 } else {
79     $all_Recordset1 = mysql_query($query_Recordset1);
80     $totalRows_Recordset1 = mysql_num_rows($all_Recordset1);
81 }
82 $totalPages_Recordset1 = ceil($totalRows_Recordset1/$maxRows_Recordset1)-1;
83
84 $queryString_Recordset1 = "";
85 if (!empty($_SERVER['QUERY_STRING'])) {
86     $params = explode("&", $_SERVER['QUERY_STRING']);
87     $newParams = array();
88     foreach ($params as $param) {
89         if (stripos($param, "pageNum_Recordset1") == false &&
90             stripos($param, "totalRows_Recordset1") == false) {
91             array_push($newParams, $param);
92         }
93     }
94     if (count($newParams) != 0) {
95         $queryString_Recordset1 = "&". htmlentities(implode("&", $newParams));
96     }
97 }
98 $queryString_Recordset1 = sprintf("totalRows_Recordset1=%d&s", $totalRows_Recordset1, $queryString_Recordset1);
99 ?>
100 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
101 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
102 <head>
103 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
```

## PARTE 5



```
78 } else {
79     $all_Recordset1 = mysql_query($query_Recordset1);
80     $totalRows_Recordset1 = mysql_num_rows($all_Recordset1);
81 }
82 $totalPages_Recordset1 = ceil($totalRows_Recordset1/$maxRows_Recordset1)-1;
83
84 $queryString_Recordset1 = "";
85 if (!empty($_SERVER['QUERY_STRING'])) {
86     $params = explode("&", $_SERVER['QUERY_STRING']);
87     $newParams = array();
88     foreach ($params as $param) {
89         if (stristr($param, "pageNum_Recordset1") == false &&
90             stristr($param, "totalRows_Recordset1") == false) {
91             array_push($newParams, $param);
92         }
93     }
94     if (count($newParams) != 0) {
95         $queryString_Recordset1 = "&" . htmlentities(implode("&", $newParams));
96     }
97 }
98 $queryString_Recordset1 = sprintf("&totalRows_Recordset1=%d&s", $totalRows_Recordset1, $queryString_Recordset1);
99 ?>
100 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
101 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
102 <head>
103     <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
```

## PARTE 6

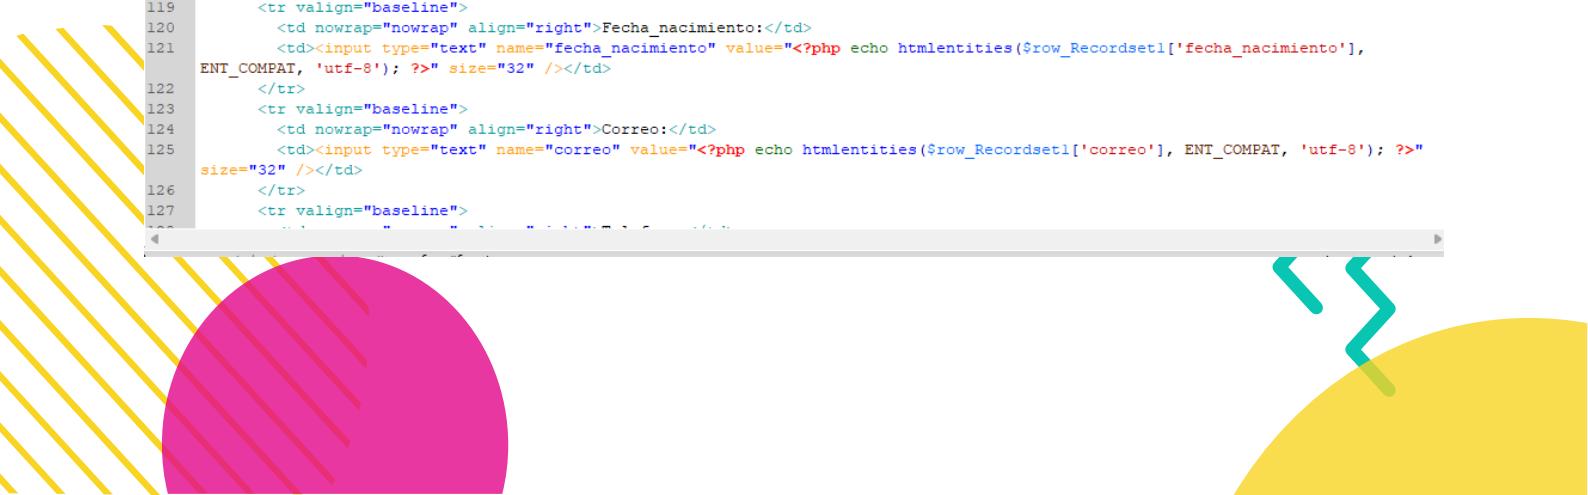


```
105 </head>
106
107 <body>
108 <?php do { ?>
109     <form action=<?php echo $editFormAction; ?>" method="post" name="form1" id="form1">
110         <table align="center">
111             <tr valign="baseline">
112                 <td nowrap="nowrap" align="right">Identificacion:</td>
113                 <td><?php echo $row_Recordset1['identificacion']; ?></td>
114             </tr>
115             <tr valign="baseline">
116                 <td nowrap="nowrap" align="right">Nombre:</td>
117                 <td><input type="text" name="nombre" value=<?php echo htmlentities($row_Recordset1['nombre'], ENT_COMPAT, 'utf-8'); ?>
118 size="32" /></td>
119             </tr>
120             <tr valign="baseline">
121                 <td nowrap="nowrap" align="right">Fecha_nacimiento:</td>
122                 <td><input type="text" name="fecha_nacimiento" value=<?php echo htmlentities($row_Recordset1['fecha_nacimiento'], ENT_COMPAT, 'utf-8'); ?>
123 size="32" /></td>
124             </tr>
125             <tr valign="baseline">
126                 <td nowrap="nowrap" align="right">Correo:</td>
127                 <td><input type="text" name="correo" value=<?php echo htmlentities($row_Recordset1['correo'], ENT_COMPAT, 'utf-8'); ?>
128 size="32" /></td>
129             </tr>
130             <tr valign="baseline">
```

## PARTE 7



```
DW Archivo Edición Ver Insertar Modificar Formato Comandos Sitio Ventana Ayuda
contacto.html x nuevo_contacto.php x registro_ok.php x listado.php x detalle.php x actualizar.php x registro_actualizado.php x eliminar.php x registro_eliminado.php x admin < >
Código fuente contacto.php
Código Dividir Diseño En vivo Título: Documento sin título
129     <td><input type="text" name="telefono" value="php echo htmlentities($row_Recordset1['telefono'], ENT_COMPAT, 'utf-8'); ?&gt;" size="32" /&gt;&lt;/td&gt;
130     &lt;/tr&gt;
131     &lt;tr valign="baseline"&gt;
132         &lt;td nowrap="nowrap" align="right"&gt;Estado_civil:&lt;/td&gt;
133         &lt;td&gt;&lt;input type="text" name="estado_civil" value="<?php echo htmlentities($row_Recordset1['estado_civil'], ENT_COMPAT, 'utf-8'); ?&gt;" size="32" /&gt;&lt;/td&gt;
134     &lt;/tr&gt;
135     &lt;tr valign="baseline"&gt;
136         &lt;td nowrap="nowrap" align="right"&gt;Genero:&lt;/td&gt;
137         &lt;td&gt;&lt;input type="text" name="genero" value="<?php echo htmlentities($row_Recordset1['genero'], ENT_COMPAT, 'utf-8'); ?&gt;" size="32" /&gt;&lt;/td&gt;
138     &lt;/tr&gt;
139     &lt;tr valign="baseline"&gt;
140         &lt;td nowrap="nowrap" align="right"&gt;Pais_origen:&lt;/td&gt;
141         &lt;td&gt;&lt;input type="text" name="pais_origen" value="<?php echo htmlentities($row_Recordset1['pais_origen'], ENT_COMPAT, 'utf-8'); ?&gt;" size="32" /&gt;&lt;/td&gt;
142     &lt;/tr&gt;
143     &lt;tr valign="baseline"&gt;
144         &lt;td nowrap="nowrap" align="right"&gt;&ampnbsp;&lt;/td&gt;
145         &lt;td&gt;&lt;input type="submit" value="Actualizar registro" /&gt;&lt;/td&gt;
146     &lt;/tr&gt;
147     &lt;/table&gt;
148     &lt;p&gt;&ampnbsp;
149     &lt;table border="0"&gt;
150         &lt;tr&gt;</pre
```

## PARTE 8

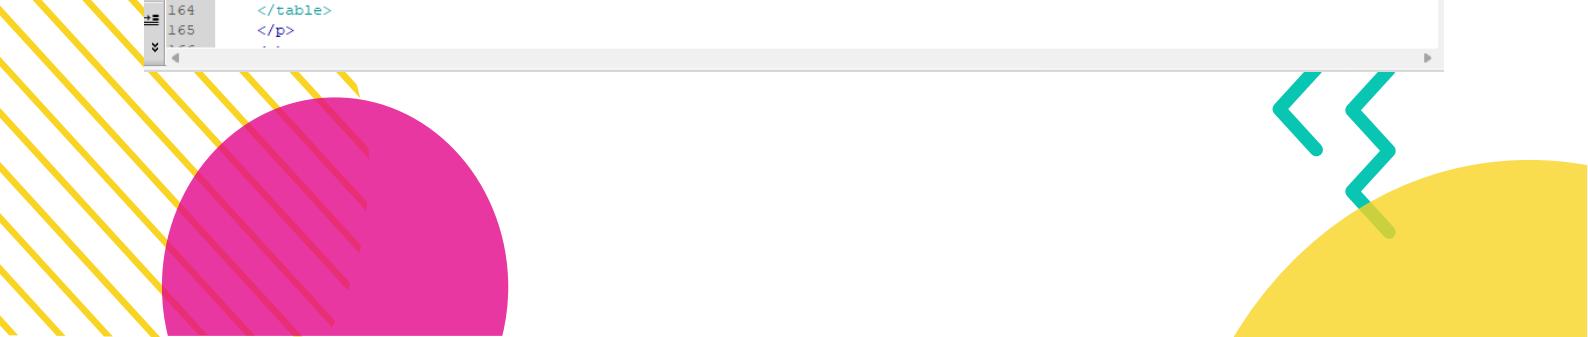

```
DW Archivo Edición Ver Insertar Modificar Formato Comandos Sitio Ventana Ayuda
contacto.html x nuevo_contacto.php x registro_ok.php x listado.php x detalle.php x actualizar.php x registro_actualizado.php x eliminar.php x registro_eliminado.php x admin < >
Código fuente contacto.php
Código Dividir Diseño En vivo Título: Documento sin título
143     <tr valign="baseline">
144         <td nowrap="nowrap" align="right">&ampnbsp</td>
145         <td><input type="submit" value="Actualizar registro" /></td>
146     </tr>
147     </table>
148     <p>&ampnbsp
149     <table border="0">
150         <tr>
151             <td><?php if ($pageNum_Recordset1 > 0) { // Show if not first page ?>
152                 <a href="php printf("%s?pageNum_Recordset1=%d%s", $currentPage, 0, $queryString_Recordset1); ?&gt;"Primero</a>
153             <?php } // Show if not first page ?></td>
154             <td><?php if ($pageNum_Recordset1 > 0) { // Show if not first page ?>
155                 <a href="php printf("%s?pageNum_Recordset1=%d%s", $currentPage, max(0, $pageNum_Recordset1 - 1), $queryString_Recordset1); ?&gt;"Anterior</a>
156             <?php } // Show if not first page ?></td>
157             <td><?php if ($pageNum_Recordset1 < $totalPages_Recordset1) { // Show if not last page ?>
158                 <a href="php printf("%s?pageNum_Recordset1=%d%s", $currentPage, min($totalPages_Recordset1, $pageNum_Recordset1 + 1), $queryString_Recordset1); ?&gt;"Siguiente</a>
159             <?php } // Show if not last page ?></td>
160             <td><?php if ($pageNum_Recordset1 < $totalPages_Recordset1) { // Show if not last page ?>
161                 <a href="php printf("%s?pageNum_Recordset1=%d%s", $currentPage, $totalPages_Recordset1, $queryString_Recordset1); ?&gt;"&Uacute;ltimo</a>
162             <?php } // Show if not last page ?></td>
163         </tr>
164     </table>
165     </p>
166     <hr>
```

## PARTE 9

### ESTA ES LA ÚLTIMA DE ACTUALIZAR DEL CÓDIGO DONDE OBSERVA



A screenshot of a web browser window showing the source code of a PHP file named "actualizar.php". The code is as follows:

```
156     <td><?php } // Show if not first page ?></td>
157     <td><?php if ($pageNum_Recordset1 < $totalPages_Recordset1) { // Show if not last page ?>
158         <a href="#">php printf("%s?pageNum_Recordset1=%d%s", $currentPage, min($totalPages_Recordset1, $pageNum_Recordset1 + 1), $queryString_Recordset1); ?&gt;"Siguiente</a>
159     <?php } // Show if not last page ?></td>
160     <td><?php if ($pageNum_Recordset1 < $totalPages_Recordset1) { // Show if not last page ?>
161         <a href="#">php printf("%s?pageNum_Recordset1=%d%s", $currentPage, $totalPages_Recordset1, $queryString_Recordset1); ?&gt;"&Uacute;ltimo</a>
162     <?php } // Show if not last page ?></td>
163     </tr>
164     </table>
165     </p>
166     <p>
167         <input type="hidden" name="MM_update" value="form1" />
168         <input type="hidden" name="identificacion" value="php echo $row_Recordset1['identificacion']; ?&gt;" /&gt;
169     &lt;/p&gt;
170     &lt;/form&gt;
171     &lt;?php } while ($row_Recordset1 = mysql_fetch_assoc($Recordset1)); ?&gt;
172 &lt;/body&gt;
173 &lt;/html&gt;
174 &lt;?php
175 mysql_free_result($Recordset1);
176 ?&gt;
177</pre
```

### SEGUIMOS CON LA PARTE DE REGISTRO ACTUALIZAR

### OBSERVAMOS A ÚNICA PARTE EL CÓDIGO DONDE SE AGREGA LA RESPUESTA



A screenshot of a web browser window showing the source code of a PHP file named "actualizar.php". The code is as follows:

```
1  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
2  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
3      <head>
4          <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
5          <title>Documento sin título</title>
6      </head>
7
8      <body>
9          EL REGISTRO SE ACTUALIZO CORRECTAMENTE
10     </body>
11 </html>
```



ESTE ES LA PARTE DE ELIMINAR DONDE COMENZAMOS AGREGAR TODOS LOS DATOS PARA PODER ELIMINAR

PARTE 1

```
W Archivo Edición Ver Insertar Modificar Formato Comandos Sitio Ventana Ayuda ☰
nタcto.html x nuevo_contacto.php x registro_ok.php x listado.php x detalle.php x actualizar.php x registro_actualizado.php x eliminar.php x registro_eliminado.php x admin <-
ódigo fuente contacto.php
Código Dividir Diseño En vivo ⌂ ⓘ Título: Documento sin título
1 <?php require_once('Connections/contacto.php'); ?>
2 <?php
3 if (!function_exists("GetSQLValueString")) {
4     function GetSQLValueString($theValue, $theType, $theDefinedValue = "", $theNotDefinedValue = "") {
5         if ($PHP_VERSION < 6) {
6             $theValue = get_magic_quotes_gpc() ? stripslashes($theValue) : $theValue;
7         }
8
9
10        $theValue = function_exists("mysql_real_escape_string") ? mysql_real_escape_string($theValue) : mysql_escape_string($theValue);
11
12        switch ($theType) {
13            case "text":
14                $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL";
15                break;
16            case "long":
17            case "int":
18                $theValue = ($theValue != "") ? intval($theValue) : "NULL";
19                break;
20            case "double":
21                $theValue = ($theValue != "") ? doubleval($theValue) : "NULL";
22                break;
23            case "date":
24                $theValue = ($theValue != "") ? "'" . $theValue . "'" : "NULL";
25                break;
26            case "defined":
27                $theValue = $theDefinedValue;
28            case "notdefined":
29                $theValue = $theNotDefinedValue;
30        }
31        return $theValue;
32    }
33}
```

PARTE 2

## PARTE 3



DW Archivo Edición Ver Insertar Modificar Formato Comandos Sitio Ventana Ayuda

contacto.html x nuevo\_contacto.php x registro\_ok.php x listado.php x detalle.php x actualizar.php x registro\_actualizado.php x eliminar.php x registro\_eliminado.php x admin

Código fuente contacto.php

Código Dividir Diseño En vivo Título: Documento sin título

```
40 $deleteGoTo = "registro_eliminado.php";
41 if (isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) {
42     $deleteGoTo .= (strpos($deleteGoTo, '?')) ? "&" : "?";
43     $deleteGoTo .= $_SERVER['QUERY_STRING'];
44 }
45 header(sprintf("Location: %s", $deleteGoTo));
46 }
47 ?>
48 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
49 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
50 <head>
51 <head>
52 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
53 <title>Documento sin título</title>
54 </head>
55
56 <body>
57 <form id="form1" name="form1" method="post" action=""
58     <label for="eliminar">Digite el documento de identidad:</label>
59     <input type="text" name="eliminar" id="eliminar" />
60     <input type="submit" name="borrar" id="borrar" value="Enviar" />
61 </form>
62 </body>
63 </html>
```

ESTE ES EL PROCESO DE COMO QUE DA LA PARTE DE TODO LO AGREGAMOS

## PARTE 1



DW Archivo Edición Ver Insertar Modificar Formato Comandos Sitio Ventana Ayuda

.html x nuevo\_contacto.php x registro\_ok.php x listado.php x detalle.php x actualizar.php x registro\_actualizado.php x eliminar.php x registro\_eliminado.php

Código Dividir Diseño En vivo Título: Documento sin título

## LA PRIMERA PÁGINA DE EJECUCIÓN



A screenshot of a web browser window titled "Documento sin título". The address bar shows the URL "localhost/practica/eliminar.php". The main content area contains the following text and form fields:

Digite el documento de identidad:  Enviar

## ESTE ES EL RESULTADO YA ESTÁ RELLENADO CON LA CONTRASEÑA ADQUIRIDA



A screenshot of a web browser window titled "Documento sin título". The address bar shows the URL "localhost/practica/autenticacion.php". The main content area contains the following text and form fields:

Usuario:  contraseña:  Enviar

## RESULTADO

ESTAS LA TABLA RELLENADA DE EL CODIGO DETALLE



A screenshot of a web browser window showing a table with nine rows. The table has a light gray border and white background. Each row contains a single cell with a dark blue border and black text. The columns represent different attributes: identificacion, nombre, fecha\_nacimiento, correo, telefono, estado\_civil, genero, and pais\_origen.

identificacion
nombre
fecha_nacimiento
correo
telefono
estado_civil
genero
pais_origen

OBSERVAMOS LA PARTE RELLENADA DE LOS ATRIBUTOS CON LOS DATOS ADQUIRIDOS  
RESULTADO



A screenshot of a web browser window showing a form for inserting new contact information. The form consists of several input fields with placeholder text and a submit button. The fields correspond to the attributes listed in the previous table.

Identificacion:	<input type="text" value="12345687"/>
Nombre:	<input type="text" value="NOMBRE"/>
Fecha_nacimiento:	<input type="text" value="2008/03/16"/>
Correo:	<input type="text" value="jimedoroteo923@mail"/>
Telefono:	<input type="text" value="67679380418"/>
Estado_civil:	<input type="text" value="casada"/>
Genero:	<input type="text" value="Mujer"/>
Pais_origen:	<input type="text" value="México"/>
<input type="button" value="Insertar registro"/>	

## LA PARTE DE NUEVO CONTACTO PARA INSERTAR EL REGISTRO RESULTADO



C [localhost/practica/nuevo\\_contacto.php](http://localhost/practica/nuevo_contacto.php) Resumir ⌂ ⚡ ⏪ ⏴

Identificacion:	<input type="text"/>
Nombre:	<input type="text"/>
Fecha_nacimiento:	<input type="text"/>
Correo:	<input type="text"/>
Telefono:	<input type="text"/>
Estado_civil:	<input type="text"/>
Genero:	<input type="text"/>
Pais_origen:	<input type="text"/>
<input type="button" value="Insertar registro"/>	

ELIMINAR COLOCAMOS LA CONTRASEÑA CON LOS DATOS AQUIRIDOS PARA ENVIAR




Documento sin título X Documento sin título X +

← C [localhost/practica/eliminar.php](http://localhost/practica/eliminar.php)


Digite el documento de identidad:



ESTE ES EL MENSAJE QUE APARESE AL DARLE ENVIAR

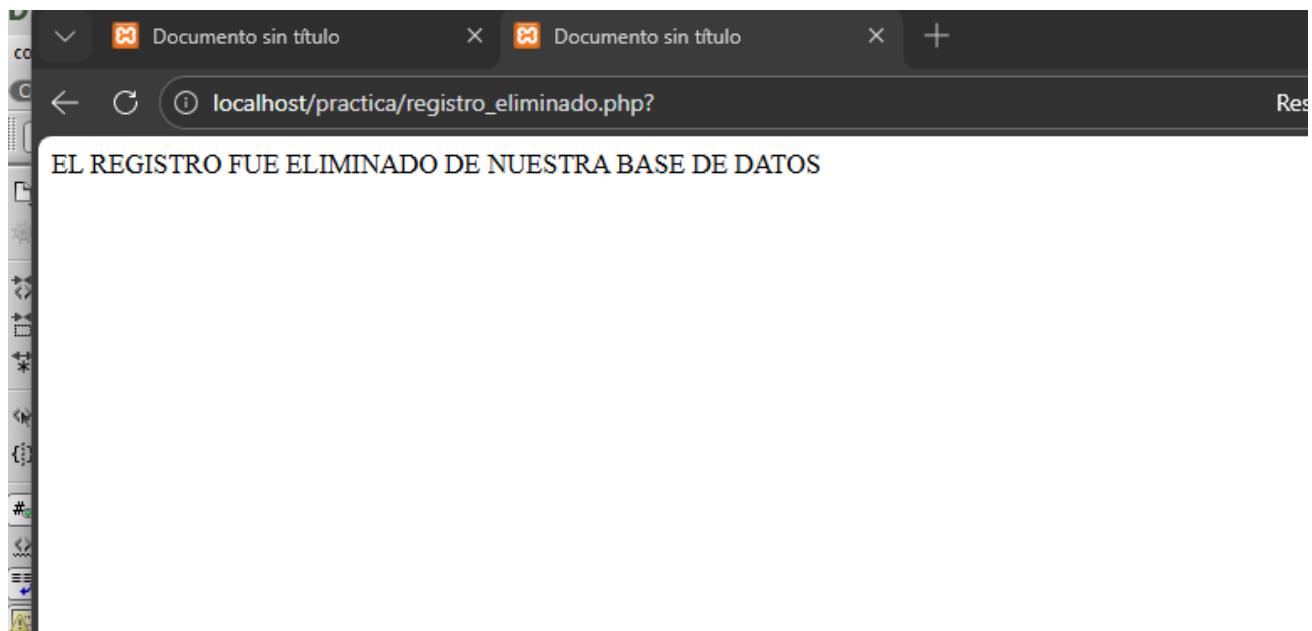

EL MENSAJE QUE ADQUERIMOS REGISRO ACTUALIZAR



OBSEVAMOS EL ESQUEMA DE TODO EL PROGRAMA LA PRACTICA CONTACTO.

localhost/practica/nuevo\_contacto.php

Resumir ⌂ ☆ ⌂



Identificacion:

Nombre:

Fecha\_nacimiento:

Correo:

Telefono:

Estado\_civil:


Genero:

Pais\_origen:

Y POR ÚLTIMO LA PARTE DECORADA MÁS ORGANIZA Y ESTE ES NUESTRO RESULTADO DE LA PÁGINA CONTACTO

localhost/practica/nuevo\_contacto.php

Resumir ⌂ ☆ ⌂

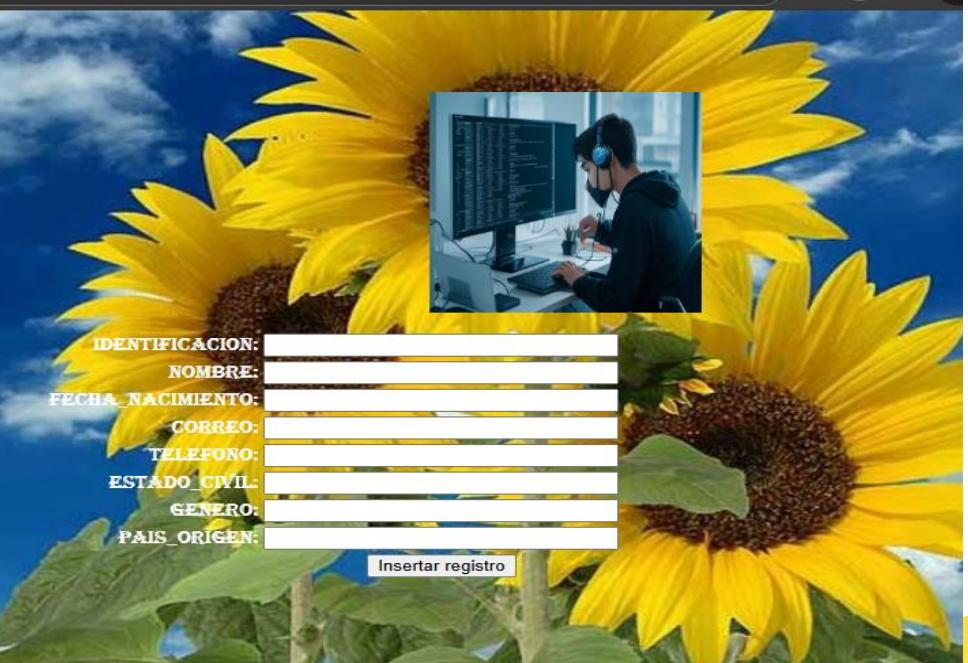

IDENTIFICACION:

NOMBRE:

FECHA\_NACIMIENTO:

CORREO:

TELEFONO:

ESTADO\_CIVIL:

GENERO:

PAIS\_ORIGEN:

CONCLUIMOS CON LA OBSERVACIÓN



ESTE ES EL PROCESO QUE UTILIZAMOS PARA OBTENER LOS RESULTADOS DE LA PRÁCTICA CONTACTO



